ROHS

http://www.okhro.com

帽子喷涂银色

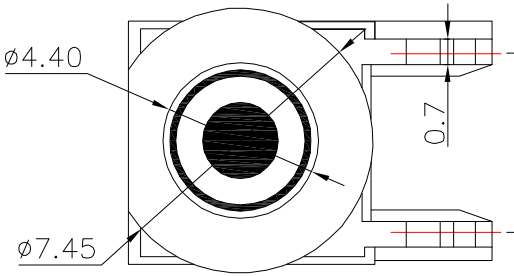

本色

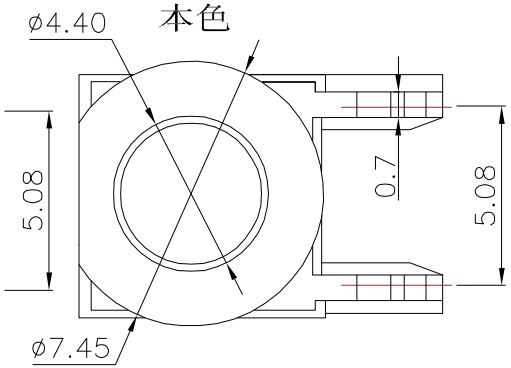

LED colour(LED颜色)	Part No.（料号）
Whiler(白色)	K6-6156F01
Red(红色)	K6-6156F02
Blue(蓝色)	K6-6156F03
Green(绿色)	K6-6156F04
Yellow/Green(黄/绿色)	K6-6156F05
Red/Green(红/绿色)	K6-6156F06



Circuit Diagram

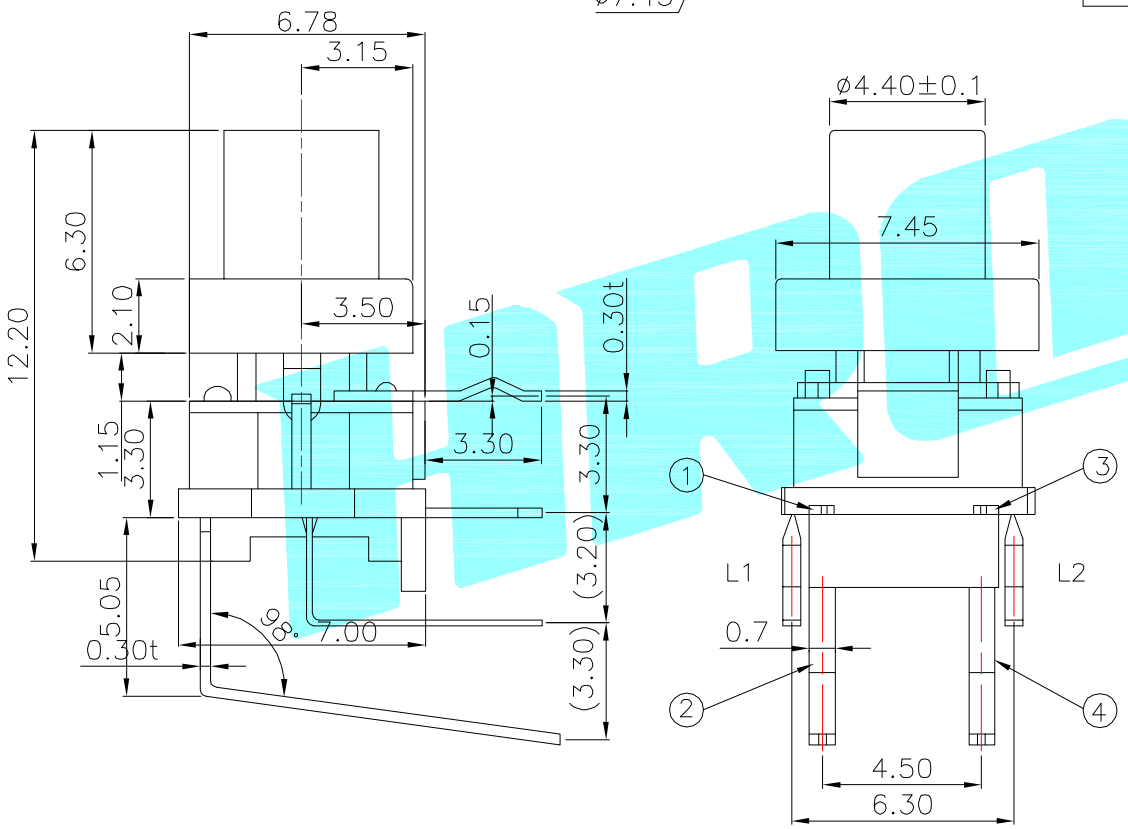

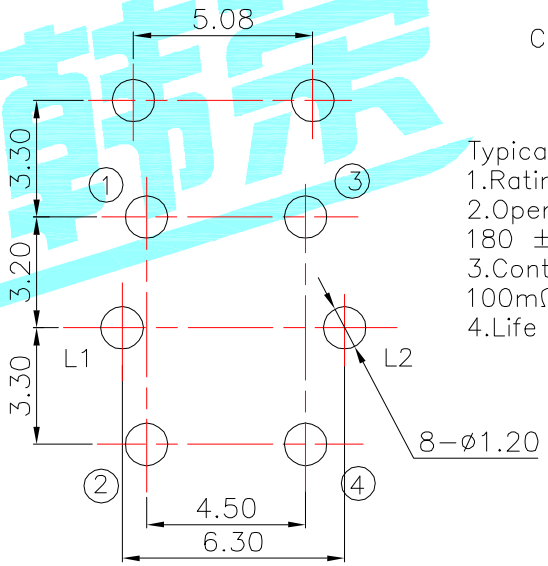

PCBLayout(Pattern Side)

Typical Specifications
1.Rating : DC 12V 50mA
2.Operating Force :
180 ± 30 gf
3.Contact Resistance :
100mΩMAX
4.Life : 300,000 Cycles Min

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
②	Terminal	———	4	Phosphor bronze	Au Plating	———
①	Housing	———	1	Nylon	Black	———

APPROVALS		DATE	
DRAWN	J.X.Zhang	2013/11/11	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD
CHECKED			TITLE: LED Tact Switch
APPROVALS			PART NO. K6-6156F□□

TOLERANCES ARE			ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
30~以下	±0.30					
10~30	±0.20					
5~10	±0.15	±2°		DRAWING NO.	———	SHEET 1 OF 1
~ 5	±0.10					

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———